


GOTHIC

SQUARE IHSVR - IHSVLR - IHSVHR



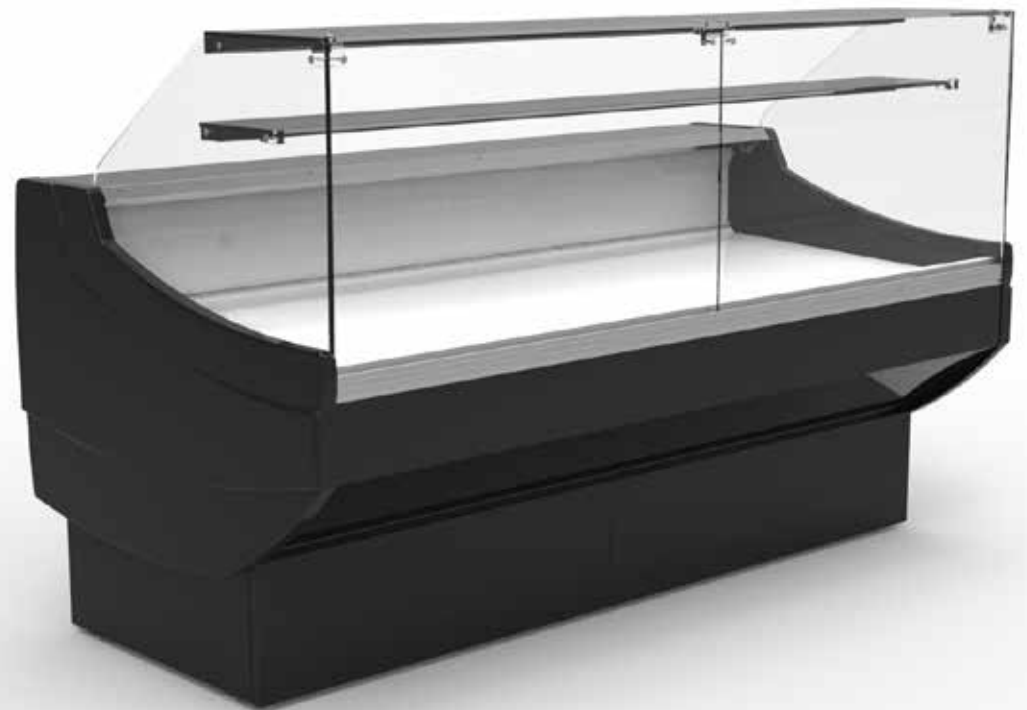

CURVED IHSVHC








Tablas / Chart / Table




GOTHIC		SQUARE			CURVED		
MODELO/ MODEL/ MODÈLE		IHSVR-1350 / IHSVLR- 1350 / IHSVHR- 1350	IHSVR-1950 / IHSVLR- 1950 / IHSVHR- 1950	IHSVR-2600 / IHSVLR- 2600 / IHSVHR- 2600	IHSVHC- 1350	IHSVHC- 1950	IHSVHC- 2600
Superficie exp. Surface exp. Surface exp.	m2	0.72	1.09	1.45	0.72	1.09	1.45
Pot. frigorífica Refrigeration power Puis frigorifique	(-10°C/+45°C) W	676	817	1096	676	817	1096
Nº puertas/ Doors/ N° Portes	nº	2	3	4	2	3	4
Pot. eléctrica Electrical power Pot electricque	W	402	489	701	402	489	701
Temp. producto Product temp. Temp. produict	ºC	0 / +4					
Peso/ Weight/ Poids	Kg	143	190	238	130	190	238
Dim. C/emb. (LxPxX) Dim With packaging (WxHxD) Dim Avec emballage (WxHxD)	mm	1400x1200x 1250	2000x1200x 1250	2700x1200x 1250	1400x1200x 1250	2000x1200x 1250	2700x1200x 1250









Características / Features / Caractéristiques









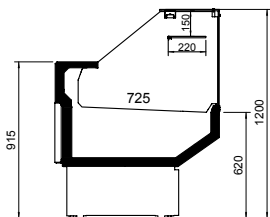






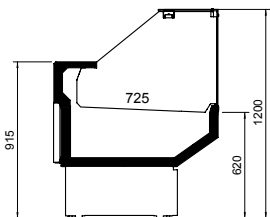


● Optional


Secciones / Sections / Sections




IHSVR



IHSVLR

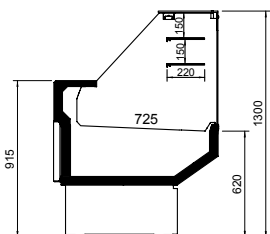

IHSVHR

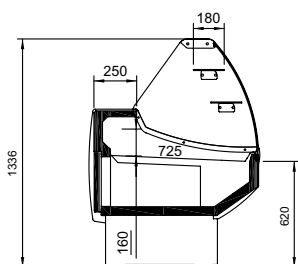

IHSVHLC



Características / Features / Caractéristiques




REFRIGERADO
COOL
FROID



CALIENTE
HOT
CHAUD



NEUTRO
NEUTRAL
NEUTRE



PRO
PRO
PRO





CONGELACIÓN
FREEZING
CONGÉLATION

Características / Features / Caractéristiques

 660x400	 760x625		 660x400				R-290	R-452
Exposición pintada Painted Exhibition Exposition Peinte 660x400	Exposición pintada Painted Exhibition Exposition Peinte 760x625	Cuerpo Inyectado Injected Body Corps injecté 40kgs cm ³	Almacen/ Reserva refrigerada capacity refrigerated storage Réserve réfrigérée de capacité 660x400	Patas regulables en altura Height adjustable feet Pieds réglables en hauteur	Bancada de motor extraíble Removable compressor set system Système de compresseur amovible	Control electrónico Electronic control Contrôle électronique	Gas refrigerante Cooling Gas Gaz de refroidissement R-290	Gas refrigerante Cooling Gas Gaz de refroidissement R-452
								
Bandeja evaporativa alta eficiencia High efficiency evaporative tray Bac évaporatif à haute efficacité	Sistema frigorífico Dinámico Dynamic Refrigeration System Système de réfrigération dynamique	Abatible con sistema de retención Folding with retention system Pliage avec système de rétention	Termómetro Digital Digital thermometer Thermomètre numérique	Cierre seguridad Security lock Verre sécurisé	Cristal securizado Securized glass Verre sécurisé	1 estante cristal securizado 1 secured glass shelf 1 étagère en verre sécurisée	2 estante cristal securizado 2 secured glass shelf 2 étagère en verre sécurisée	Mueble sin estructura Furniture without structure Meubles sans structure
								
Iluminación premium Premium Lighting Premium Éclairage LED 4000K	Anticondensación alta eficiencia High efficiency anti-condensation Haute efficacité anti-condensation	Anticondensación por resistencias Anti condensation by resistors Anti condensation par résistances	Cajonera superior trasera Top rear chest of drawers Habillage supérieure arrière	Cajonera inferior trasera Lower rear chest of drawers Habillage inférieur arrière	Ampliación encimera Worktop extension Extension de plan de travail	Iluminación extra Extra Lighting Extra Éclairage	Selección color epoxi exterior External epoxy color selection Sélection de couleur externe epoxy	Selección color epoxi interior (certificado sanitario) Interior epoxy color selection (sanitary certificate) Choix de couleur intérieur époxy (certificat sanitaire)
								
Encimera de trabajo acero Aisi 304 Aisi 304 steel worktop Plan de travail en acier Aisi 304	Clase Climática 3 Climate class 3 Classe climatique 3 - 25°C 60 Hr	Grupo remoto Remote Groupe distant	Conexión eléctrica Electrical connection Branchement électrique 220v 50hz	Evaporador con pintura e-poxy Evaporator with e-poxy paint Évaporateur avec peinture e-poxy	Ventiladores de Alta-Eficiencia High Efficiency Fans Ventilateurs Haute Efficacité	Puertas correderas (en metacrilato) Sliding doors (in methacrylate) Portes coulissantes (en méthacrylate)		

GOTHIC

horexkal

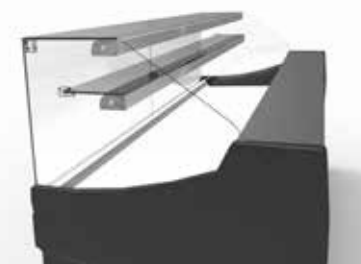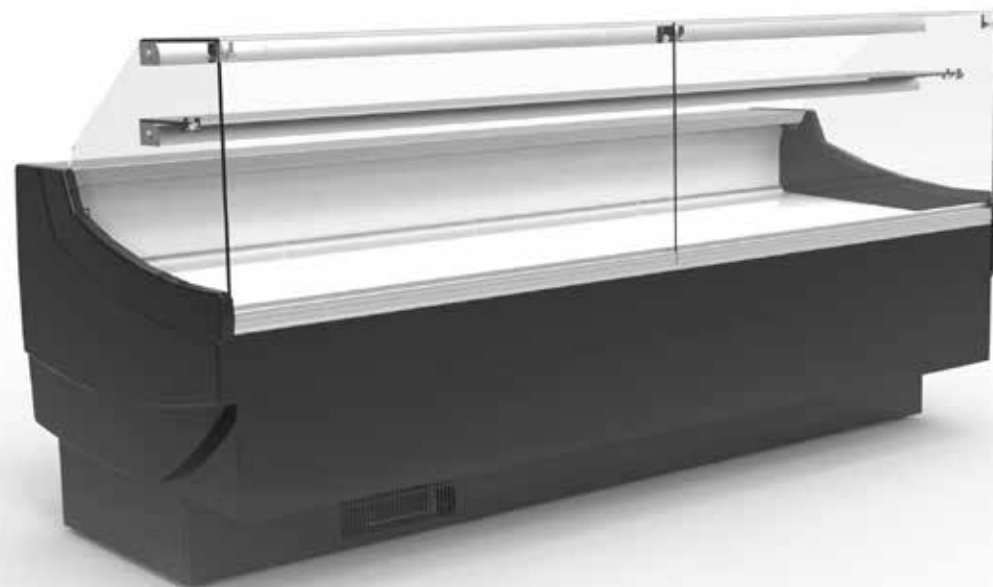

horexkal.com

GOTHIC ed.1